

4X2HDMI 切替機

4入力を2出力に切替または、同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4X2HDMI 切替機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体





説明書兼保証書 (本書)

取扱説明書 兼 保証書

ACアダプター

リモコン

リモコンの説明

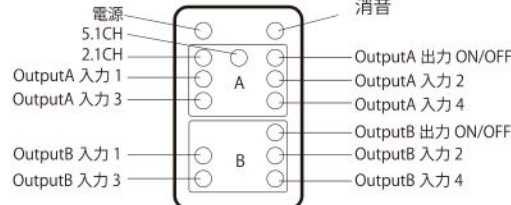


主な機能

最大4つの入力を2つのディスプレイに切替または、同時出力が可能です。


- ・OutputAは、アナログステレオ音声、デジタル音声の同時出力に対応しています。また、2.1CH、5.1CHの切替もリモコンで可能です。
- ・最大解像度1080Pまで、HDCPにも対応しています。
- ・非圧縮音声またはDTS Digital, Dolby Digitalなどの音声形式に対応しています。
- ・3D映像の分配、表示に対応しています。

使い方

① 本体にACアダプターを接続しPOWERボタンを押してPOWERLEDが点灯するか確認を行なって下さい。

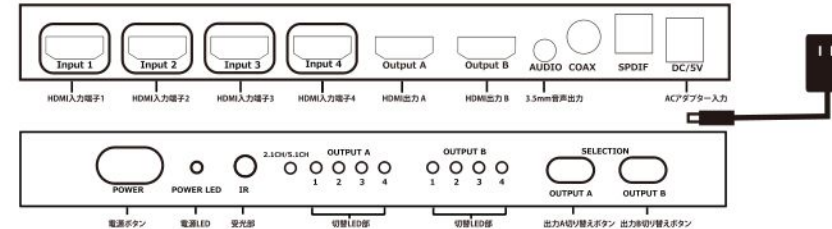


② 入力機器(4台まで)と本体をHDMIケーブル(別売り)で接続して下さい。

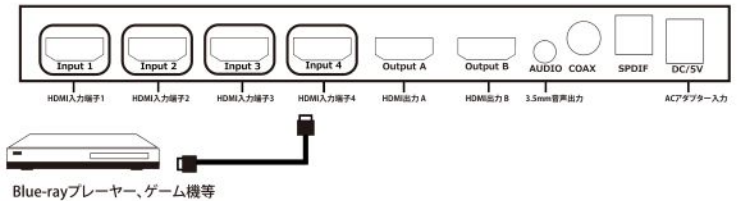

④

③ 出力機器と本体をHDMIケーブル(別売り)でOUTPUTAとOUTPUTBに接続して下さい。(片側だけの接続でも問題有りません。)

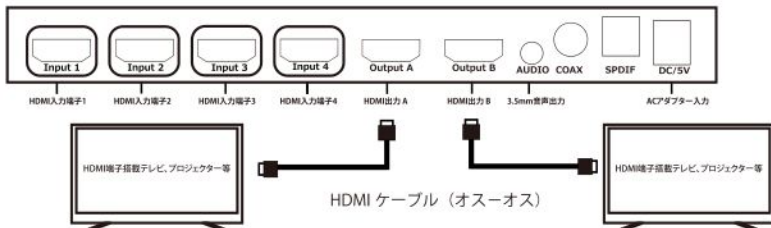

④ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。



⑤ 入力と出力の切替方法

Output AにInput 1(入力1)を表示させる。リモコンのA-1を押して下さい。正面のOutputAのLEDの1が点灯します。または、本体の出力A切り替えボタンを正面のOutputAのLEDの1が点灯するまで何回か押して下さい。Output Bも同様に切り替えることができます。

⑥ 2分配を行う場合は、Output A、Output B共に同じ入力に切り替えてください。Output AをInput 1(入力1)に、Output BをInput 1(入力1)に切り替えた場合は、同じ画面が2台のモニターに表示されます。

※ Output Aの音声は[S/PDIF(角形光端子), COAX, 3.5mmオーディオジャック]から出力されます。

FAQ

Q: ディスプレイに映像が出力されません。
A: ケーブルが正しく接続されているか確認してください。入力切替で切り替えた機器が正しいか確認して下さい。本体のPOWERLEDが点灯しているか確認してください。

Q: ACアダプター無しで利用する事は可能ですか？
A: ご利用になれません。

Q: 各種ケーブルは付属していますか？
A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI X 4
出力端子	HDMI X 2
音声出力端子(OutputA)	S/PDIF(角形光端子), COAX, 3.5mmオーディオジャック
入力対応解像度	480i/576i/1080i/480p/576p/720p/1080p
出力対応解像度	480i/576i/1080i/480p/576p/720p/1080p
HDMIバージョン	1.3b HDCP1.1
対応音声フォーマット	LPCM/Dolby Digital Plus/Dolby True HD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio
データ転送速度	2.25Gbps/225Mhz
本体サイズ	190 x 92 x 20mm(突起部除く)
本体重量	約730g
付属品	ACアダプター、リモコン、取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社WEBサイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thd42msp2/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

③

⑤

お買い上げありがとうございました。

●正常なご利用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より1年間は無料にて修理調整いたします。(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)

⑥