

①

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4K60Hz HDR 対応 5 入力 1 出力 HDMI 切替器をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	--

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

	異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

各部説明

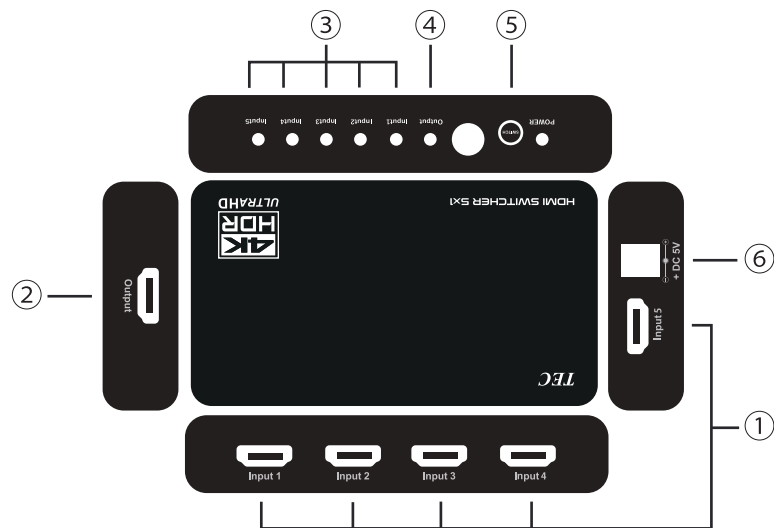

 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください



1. HDMI 入力ポート：DVD / ブルーレイプレーヤー、PC、ゲーム機などを

1. **HDMI 入力ポート**：DVD / ブルーレイプレーヤー、PC、ゲーム機などを HDMI ケーブルを使用して接続します。
2. **HDMI 出力ポート**：HDMI 搭載のモニターやテレビに接続します。
3. **入力ステータス LED**：
 - ・ **赤色の LED**：信号が選択されていない状態を示します。
 - ・ **青色の LED**：信号が正常に検知されている状態を示します。
 - ・ **LED が点灯しない**：入力の HDMI 信号が無い状態を示します。
4. **出力ステータス LED**：
 - ・ **青色の LED**：信号が正常に検知されている状態を示します。
 - ・ **LED が点灯しない**：出力信号が無い状態を示します。
5. **切り替えボタン**：ボタンを押すと、順番に切替を行います。
こちらは、リモコンでも切替が可能です。
6. **DC5V IN**：電源接続部

主な機能

本製品は、4K60Hz HDR に対応した HDMI 5 入力ディスプレイスイッチャーです。

ブルーレイプレーヤー、ゲーム機、PC、TV ボックス等を最大 5 台入力し、表示したい HDMI 信号を、ディスプレイ 1 台へ切り替えて出力ができます。

本製品は、18Gbps の転送に対応し、3D にも対応しています。


※別途、HDMI ver2.0 規格の HDMI ケーブルが必要となります。

本製品は HDCP2.2 に対応しています。

主な機能

1. ドライバー等は不要です。
2. 切り替えは本体の切り替えボタンと、リモコンで操作可能
3. 高精細解像度の 4K60Hz と FullHD をサポートしています。
4. 各チャンネル帯域幅は 600MHz / 6.0Gbps (全チャンネル 18Gbps) をサポートします。
5. 1 チャンネルあたり、12 ビット (全チャンネル 36 ビット) のディープカラーをサポートします。
6. HDCP2.2 に対応。
7. IR リモコンでの切替、または本体の切り替えボタンにより、切替を行えます。
8. LPCM 等の非圧縮オーディオをサポートします。
9. DTS、Dolby Digital (DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD を含む) などの圧縮オーディオをサポートします。

操作方法

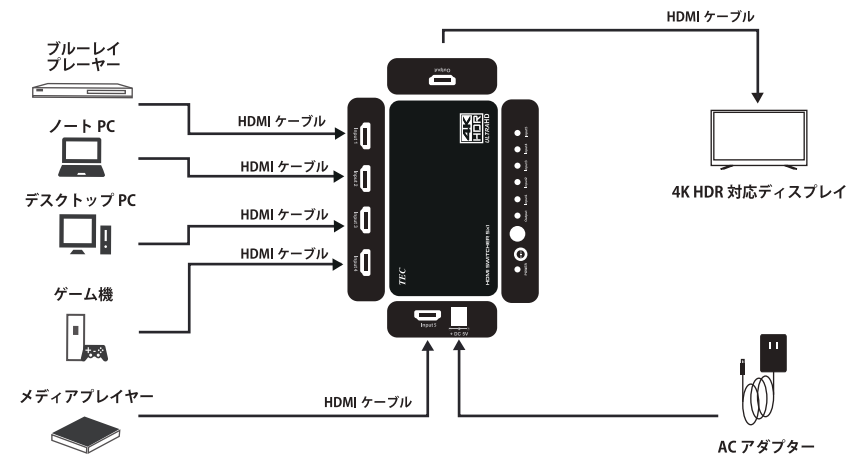

1. 付属品の電源アダプターを本製品に接続します。
2. ブルーレイプレーヤー、PC、ゲーム機等の入力装置を接続します。
3. 4K HDR 対応のディスプレイ等の出力機器を、HDMI ケーブルで接続します。
4. ケーブルを接続後に、HDMI 入力装置と出力機器の電源を投入して下さい。

※ご注意

- ・4K60Hz HDR で表示する場合、入力機器及び、モニター/ディスプレイが 4K 60Hz HDR に対応し、接続する HDMI ケーブルも、HDMI ver.2.0 規格の

- 製品も使用する必要がございます。
- 本製品は、アップスキャン機能はございません。
 - 本製品は、5 入力 1 出力のみとなります。
双方向でのご使用はできません。
 - 本製品に接続するケーブルの抜き差しやお取り扱いにはご注意下さい。
ケーブルが断線すると、映像が表示されなくなる場合がございます。

⑧

専用リモコン

1.「▲」または「▼」を押すと、
接続した入力ソースの1～5を
順番に切り替えます。

2. リモコンの数字を選択して押すと、
選択したボタンの入力機器に
切り替えます。

3. リモコンのメモリーボタンを
押すと、最後に使用した入力
ポートを記憶し、次回電源を
オンにした際に、保存した設定を
読み出します。

⑨

製品仕様

伝送帯域	600MHz/18Gbps
入力ポート	HDMI x 5
出力ポート	HDMI x 1
出力解像度	インターレース 430i、576i、1080i（50 / 60Hz）対応 プログレッシブ 480p、576p、720p、1080p、4K（50 / 60Hz）対応
電源	5V DC
消費電力	5W
質量	116g
寸法	117mm（W）× 64mm（D）× 25mm（H）
パッケージ内容	本体,ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書

FAQ

Q：4K 映像の出力が出来ません。

A：出力機器、ディスプレイ、HDMI ケーブルが全て 4K に対応している必要があります。
4K 非対応の機器と接続を行っていないかご確認ください

Q：3D 映像の出力はできますか？

A：出力できます。別途 3D 対応のディスプレイ、ケーブルが必要です。

Q：HDMI ケーブルは付属していますか？

A：ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

Q：HDMI ケーブルは何メートルまで対応してますか？

A：各ポート 5m 以内を推奨しております。