

コンポジット to VGA ビデオコンバーター

コンポジット (CVBS)/S-Video を VGA(D-sub15pin) へ変換

取扱説明書 兼 保証書

この度は、コンポジット toVGA ビデオコンバーター (TSCVGA) をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体



説明書兼保証書 (本書)



AC アダプタ



主な機能

- ・コンポジット (CVBS) / SVideo 入力を VGA に変換して出力が可能です。
- ・最大解像度 1080P まで、HDCP にも対応しています。
- ・非圧縮音声または DTS Digital, Dolby Digital などの音声形式に対応しています。
- ・3D 映像の分配、表示に対応しています。

使い方


① 付属の AC アダプターを本体の miniUSB コネクタに接続して下さい。



② 入力機器と本体をコンポジットケーブル (別売り) または、S 端子ケーブルで接続して下さい。(接続したケーブルのタイプを切り替えてください)



③ 出力機器と本体を VGA ケーブルで接続して下さい。

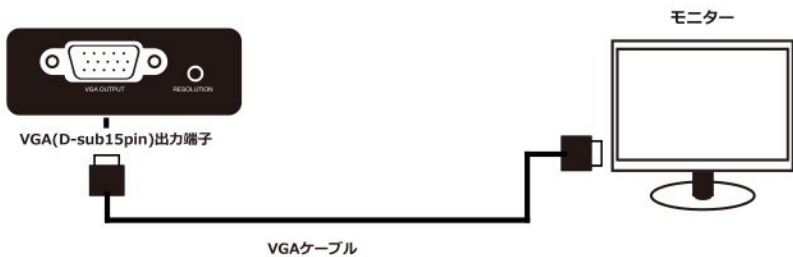

④ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。



⑤ 出力解像度を解像度切替ボタン (RESOLUTIO) を押して切り替えてモニターが表示出来る解像度に変更して下さい。



解像度切り替えボタンを押すと次の順場で解像度が切り替わります。

→ 800x600/60HZ→800X600/75HZ→1024X768/60HZ→1024X768/75HZ→1280X1024/60HZ→1280X1024/75HZ→1600X1200/60HZ→1366X768 /60HZ→1600X900 /60HZ→1920X1080/60HZ→1440X900 /60HZ,1680X1050/60HZ→920X1200/60HZ

FAQ

- Q: ディスプレイに映像が出力されません。
A: ケーブルが正しく接続されているか確認してください。出力解像度がディスプレイが対応している解像度かご確認下さい。対応していない場合は、解像度変更ボタンで解像度を変更して下さい。
- Q: AC アダプター無しで利用する事は可能ですか？
A: ご利用になれません。
- Q: 各種ケーブルは付属していますか？
A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

VGA 対応解像度	800x600/60HZ,800X600/75HZ,1024X768/60HZ,1024X768/75HZ,1280X1024/60HZ,1280X1024/75HZ,1600X1200/60HZ,1366X768 /60HZ,1600X900 /60HZ,1920X1080/60HZ,1440X900 /60HZ,1680X1050/60HZ,1920X1200/60HZ
入力端子	コンポジット (CVBS) /Sビデオ (S-video)
出力端子	VGA(D-sub15ピン)
サイズ/重量	約75x50x15mm/45 g
動作温度	0°C ~ 50°C
保管湿度	5%~90% RH
電源	5V ACアダプタ
付属品	ACアダプタ 日本語取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/tscvga/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

お買い上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より 1 年間 は無料にて修理調整いたします。(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)