

4K 対応 HDMI 4 分配機 (EDID 設定スイッチ付)

1つの入力を4つの出力に同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4K(3840×2160) 対応 1 入力 4 出力 HDMI 分配機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

使い方

- ① 本体に AC アダプターを接続し POWER LED が点灯するか確認を行なって下さい。



- ② 出力したい HDMI 機器を本体の「INPUT」に HDMI ケーブル（別売り）で接続して下さい。



- ③ HDMI 端子搭載のディスプレイと本体の「OUTPUT」に接続して下さい。最大 4 台までのディスプレイと接続出来ます。



注意 「傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体




AC アダプター



説明書兼保証書
(本書)

取扱説明書 兼 保証書

各部名称

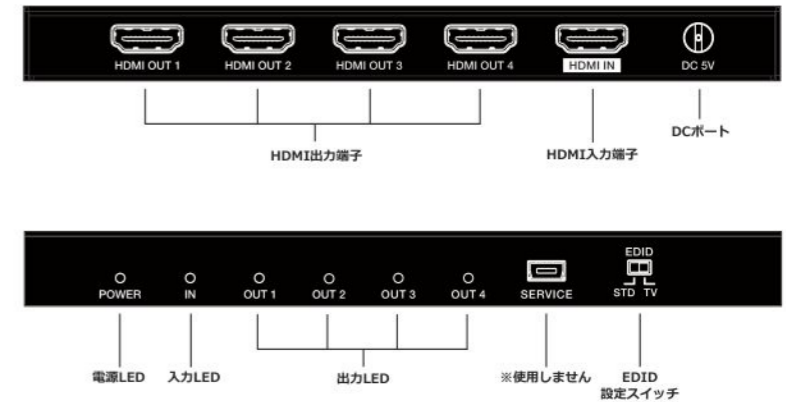


主な機能

- ・4つの4K対応ディスプレイに、4K映像、音声と同時に出力が可能です。
- ・最大解像度 4K(3840×2160)/60Hz YUV444 まで、HDCP 2.2 に対応しています。
- ・最大 18Gbps 高速伝送に対応
- ・非圧縮音声または DTS-HD Master Audio Digital, Dolby Digital などの音声形式に対応しています。
- ・1080p@60Hz の 3D 映像の分配、表示に対応しています。

④

- ④ スイッチにより OUTPUT 側の EDID を設定する事が出来ます。必要に応じて EDID 設定スイッチを切り替えてください。EDID スイッチの切り替えについて
- ・STD モード
EDID を内蔵の設定「1080 p 60Hz LPCM 2CH ステレオ出力」に設定します。TV モードでの出力に問題がある場合にお使い下さい。
 - ・TV モード
HDMI OUT 1 に接続されているディスプレイデバイスの EDID 設定を読み出します。4K2K 対応の EDID 設定を検出すると、その形式の信号をすべての出力に送信します。4K2K 対応の EDID が検出されない場合、すべてのディスプレイに対応する最大の解像度が出力されます。

- ⑤ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。

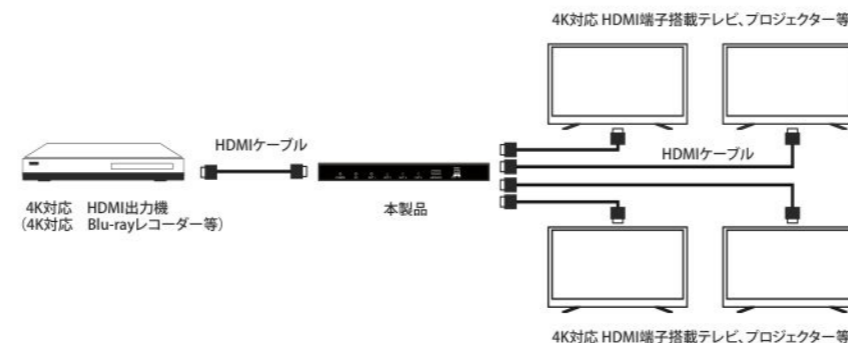

使用上のご注意

- ご使用頂く HDMI ケーブルは各ポート 10m までを推奨致します。
- カスケード接続はサポートしておりません。
(OUTPUT にさらに分配機を接続して 2 台以上の分配機で使用する事はサポートしていません。)

⑥

- 4K 映像又は 3D 映像の分配には、4K、3D に対応したディスプレイ、HDMI ケーブルが必要になります。
- 解像度の異なるディスプレイが混在する場合は、低い解像度に合わせて出力されます。
- 3D 映像対応、非対応のディスプレイが混在する場合は 2D 映像が出力されるか、正しく出力されない場合がございます。
- 4K 対応ディスプレイと 4K 非対応のディスプレイが混在する場合は 4K 非対応のディスプレイの低い解像度に合わせて出力されます。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

伝送帯域	600MHz/18Gbps
入力ポート	HDMI x 1
出力ポート	HDMI x 4
出力解像度	480i ~ 1080p50/60, 4Kx2K@24/30, 4K2K@60Hz
対応オーディオ形式	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master Audio
電源	5V/1A DC
消費電力	2W
質量	260g
寸法	63mm (W) × 163mm (D) × 16mm (H)
パッケージ内容	本体, ACアダプター, 取り扱い説明書兼保証書

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

Q：ACアダプター無しで利用する事は可能ですか？

A：ご利用になれません。

Q：4K映像の入力ソースを出力出来ますか？

A：可能です。4K対応のHDMIケーブルとディスプレイが必要です。別途ご用意下さい。

Q：各種ケーブルは付属していますか？

A：ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

(4Kでお使いの場合は、Ver2.0対応のケーブル又はそれ以上の4K対応ケーブルをお使い下さい。)

Q：映像が映らない。映像が乱れる。

A：他のHDMIケーブルをお試し下さい。短いHDMIケーブルをお試し下さい。